△	年月日	氏名
△		
△		
△		

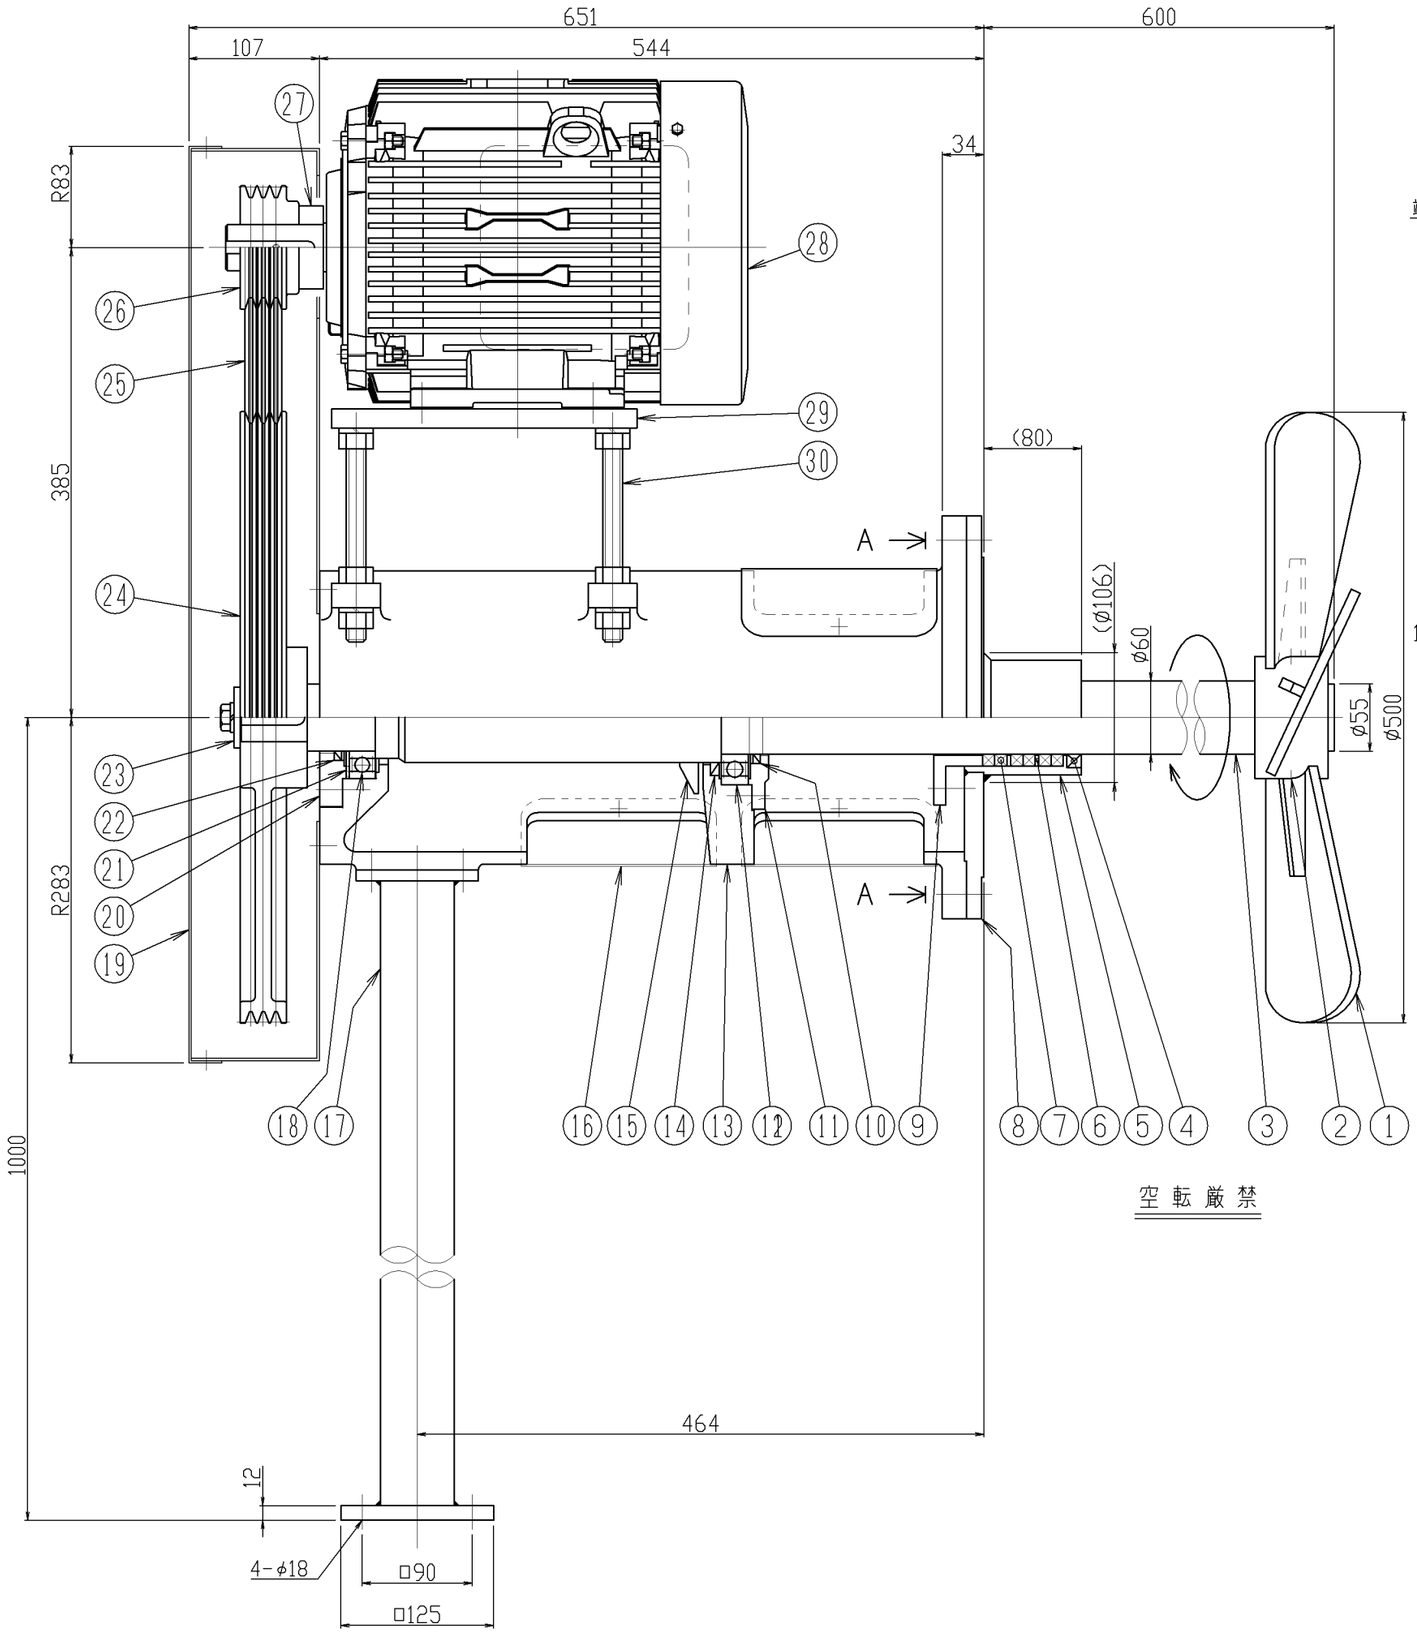

空転厳禁

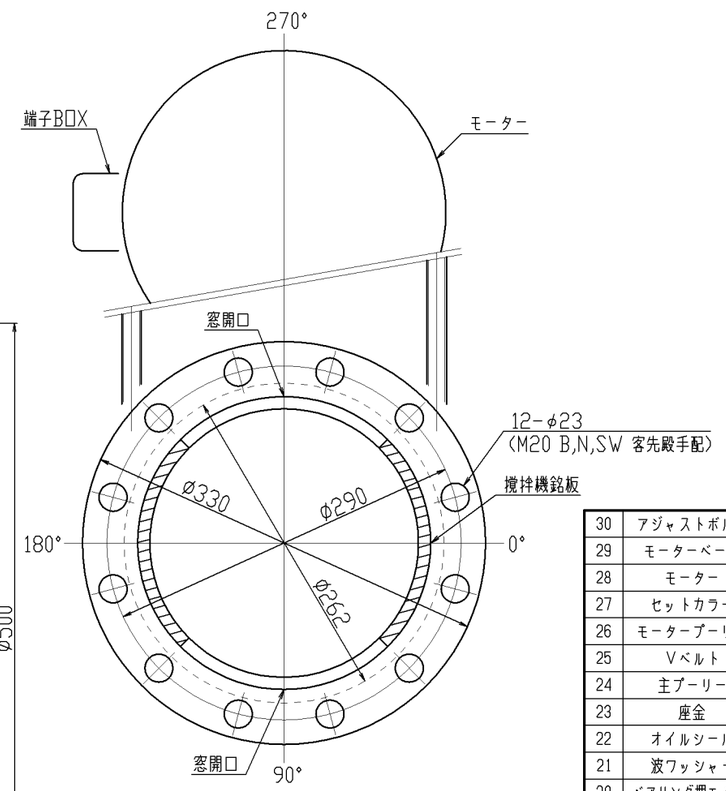

AAカラ見ル／取付寸法

機器仕様	
接液部材質	SUS304
公称回転速度	295/350min⁻¹
回転方向	プーリー側カラ見テ時計方向
モーター（IE3仕様）	日立製　全閉外扇屋外型 5.5kW 200V，4P，50/60Hz
取合管座	JIS10K 200A
塗装色	マンセル 10GY 6/2
注文番号	
製作台数	1台
ITEM NO.	
概算質量	205kg

番号	部品名	材質	個数	備考1	備考2
30	アジャストボルト	SUS304	4S		M16
29	モーターベース	SS400	1		
28	モーター	購入品	1		
27	セットカラー	SUS304	1		
26	モータープーリー	FC200	1		100-3V-3
25	Vベルト	NBR	3		3V-710
24	主プーリー	FC200	1		500-3V-3
23	座金	SS400	1		
22	オイルシール	NBR	1		G55706
21	波ワッシャー	S65CM	1		BWW-6309
20	ベアリング押エ（上）	FCD450	1		
19	ベルトカバー	SPCC	1S		
18	ベアリング（上）	SUJ	1		#6211zz
17	サポート	SS400	1		
16	窓カバー	SUS304	3		パンチングメタル
15	防塵リング	NBR	1		
14	オイルシール	NBR	1		G74957
13	本体	FCD450	1		
12	ベアリング（下）	SUJ	1		#6212zz
11	ベアリング押エ（下）	FCD450	1		
10	オイルシール	NBR	1		G60756
9	グランド押エ	SUS304	1		
8	フランジ	SUS304	1		
7	グランドパッキン	PTFE含浸ラミー繊維	6		φ60×φ80×□10
6	スペーサー	PTFE	2		
5	スタフィングボックス	SUS304	1		
4	オイルシール	NBR	1		D608212
3	攪拌軸	SUS304	1		
2	セットボルト	SUS304	1		M12
1	攪拌羽根	SUS304	1		3枚プロペラ

指図書番号	御注文先	
	御使用先	

写図			第三角法	型式	ASP-3008
製図	s,m	'15,11,20			
設計			入庫	尺度	名称 側面型電動攪拌機
検図	m,k	承認 k,m		1/5	
阪和化工機株式会社				図番	ホームページ用カタログ標準品