




△	年月日	氏名
△		
△		
△		

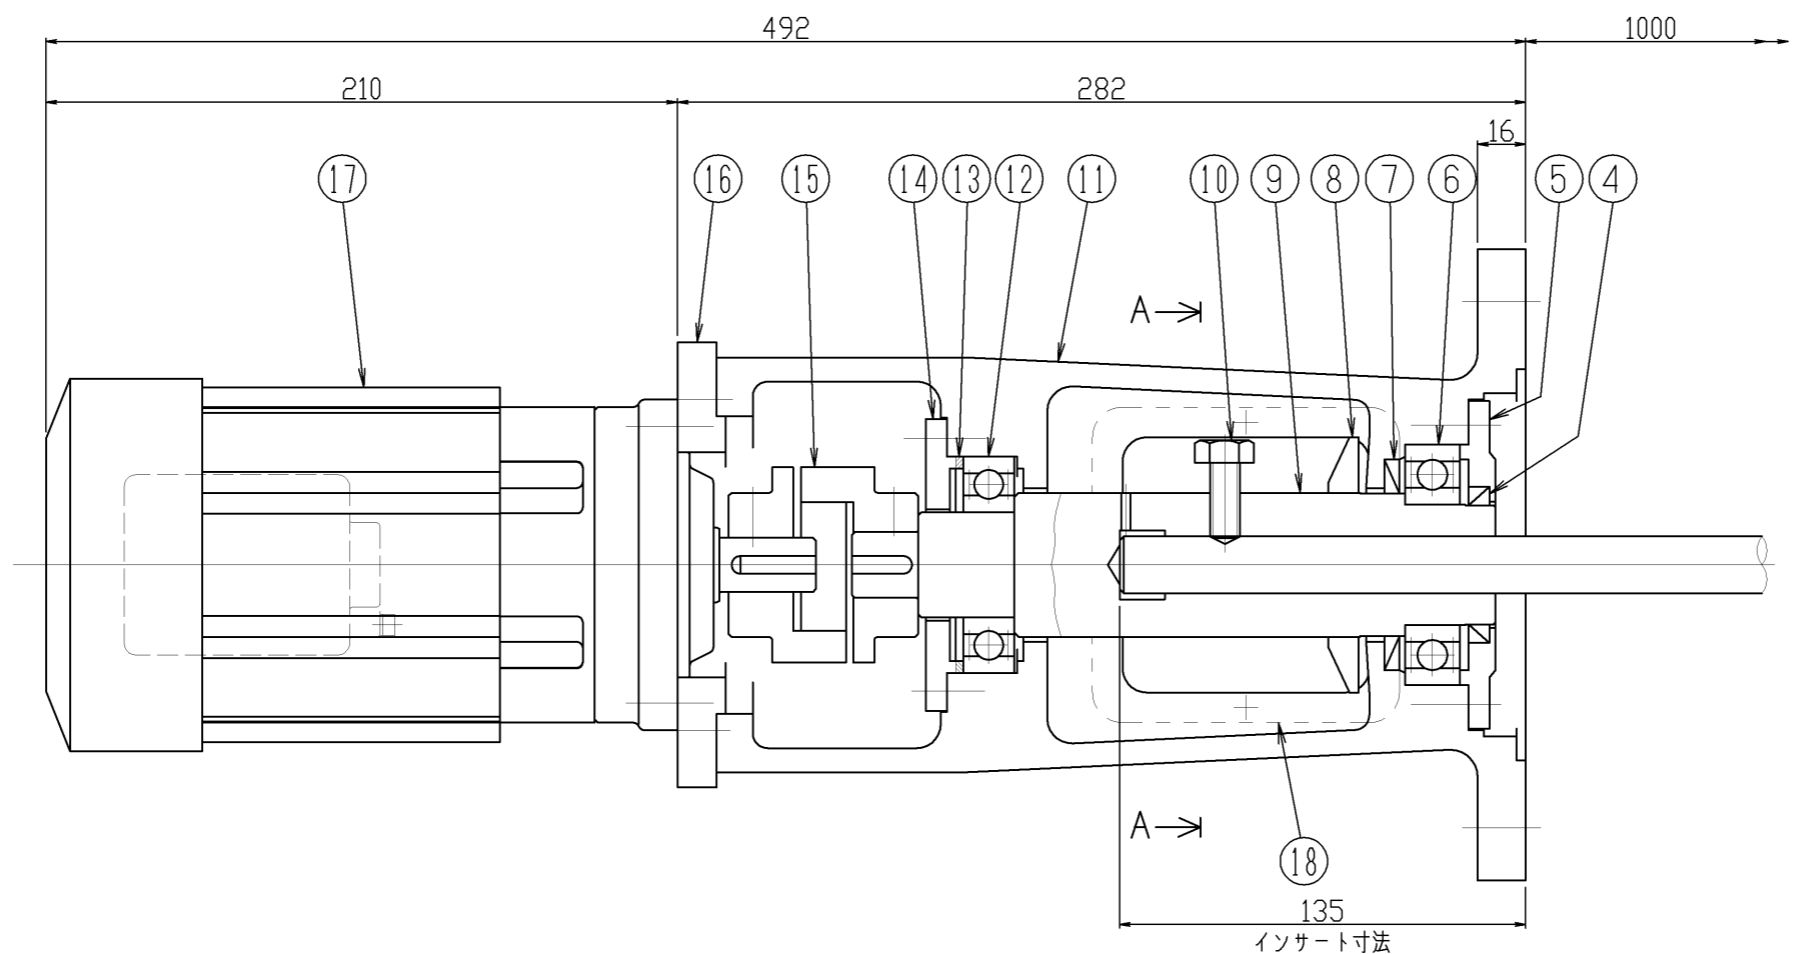

135
インサート寸法

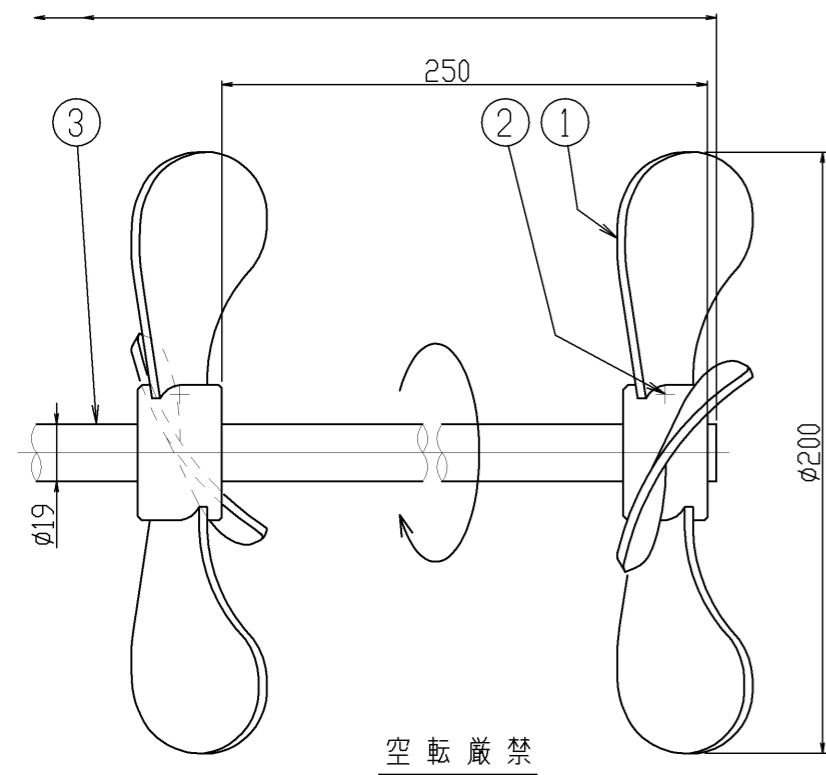

空転厳禁

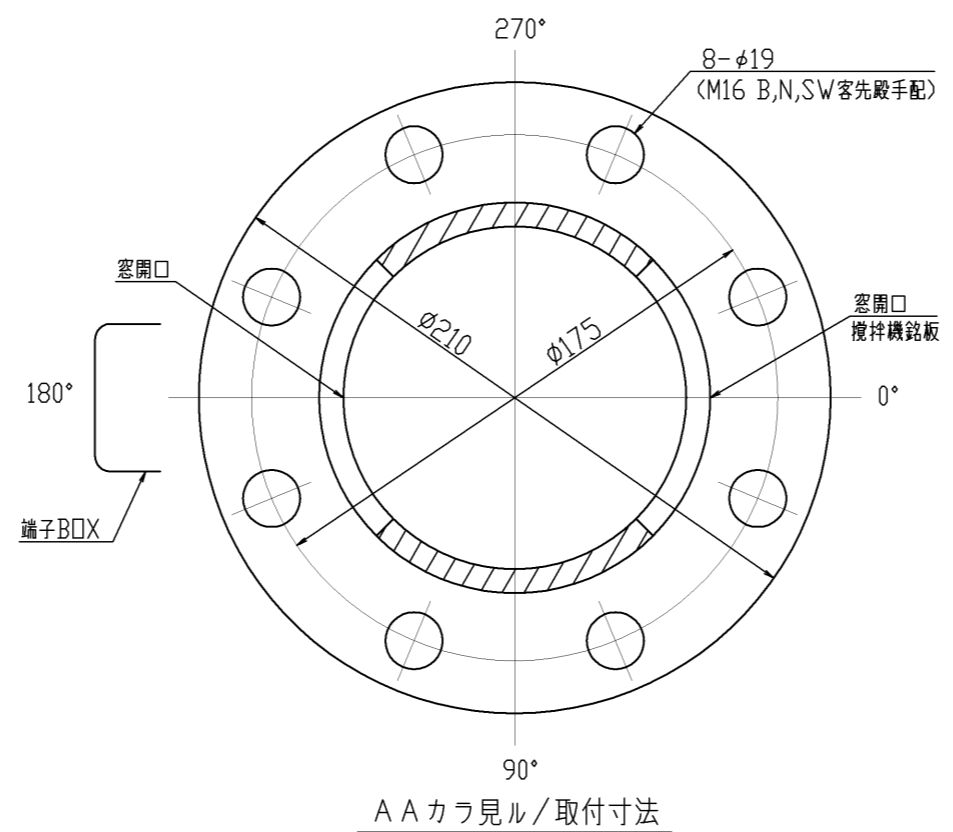

A Aカラ見ル/取付寸法

機器仕様	
接液部材質	SUS304
公称回転速度	300/360min ⁻¹
回転方向	上ヨリ見て時計方向
ギヤモータ	住友7MクックスNEO CNVM02-507R-5 全開外扇屋外型 0.2kW 200V, 4P, 50/60Hz
取合管座	JIS10K 100A
塗装色	マンセル 10GY 6/2
注文番号	
製作台数	1台
ITEM NO.	
概算質量	21kg

18	窓カバー	SUS304	1 ^S		パンチングメタル
17	ギヤモータ	購入品	1		
16	相プレート	AC4A-F	1		
15	カップリング	FC	1 ^S		
14	ベアリング押エ	AC4A-F	1		
13	波ワッシャー	S65CM	1		BWW-6306
12	ベアリング	SUJ	1		#6207zz
11	本体	AC4A-F	1		
10	セットボルト	SUS304	2		M10
9	主軸	S45C	1		
8	防塵リング	NBR	1		
7	オイルシール	NBR	1		G48706
6	ベアリング	SUJ	1		#6208zz
5	ベアリング押エ	AC4A-F	1		
4	オイルシール	NBR	1		G40525
3	攪拌軸	SUS304	1		
2	セットボルト	SUS304	2		M8
1	攪拌羽根	SUS304	2	HM70×7	3枚翼
番号	部品名	材質	個数	備考1	備考2

指図書番号		御注文先	
		御使用先	
写図		第三角法	型式
製図 s,m			HP-5002B
設計		入庫 尺度	名称
検図	承認	1/2.5	縦型電動攪拌機
阪和化工機株式会社			図番
			ホームページ用カタログ標準品