
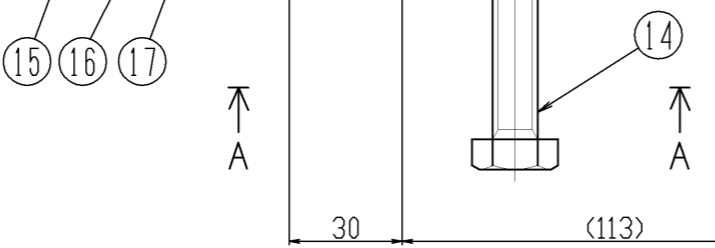


△	年月日	氏名
△		
△		
△		

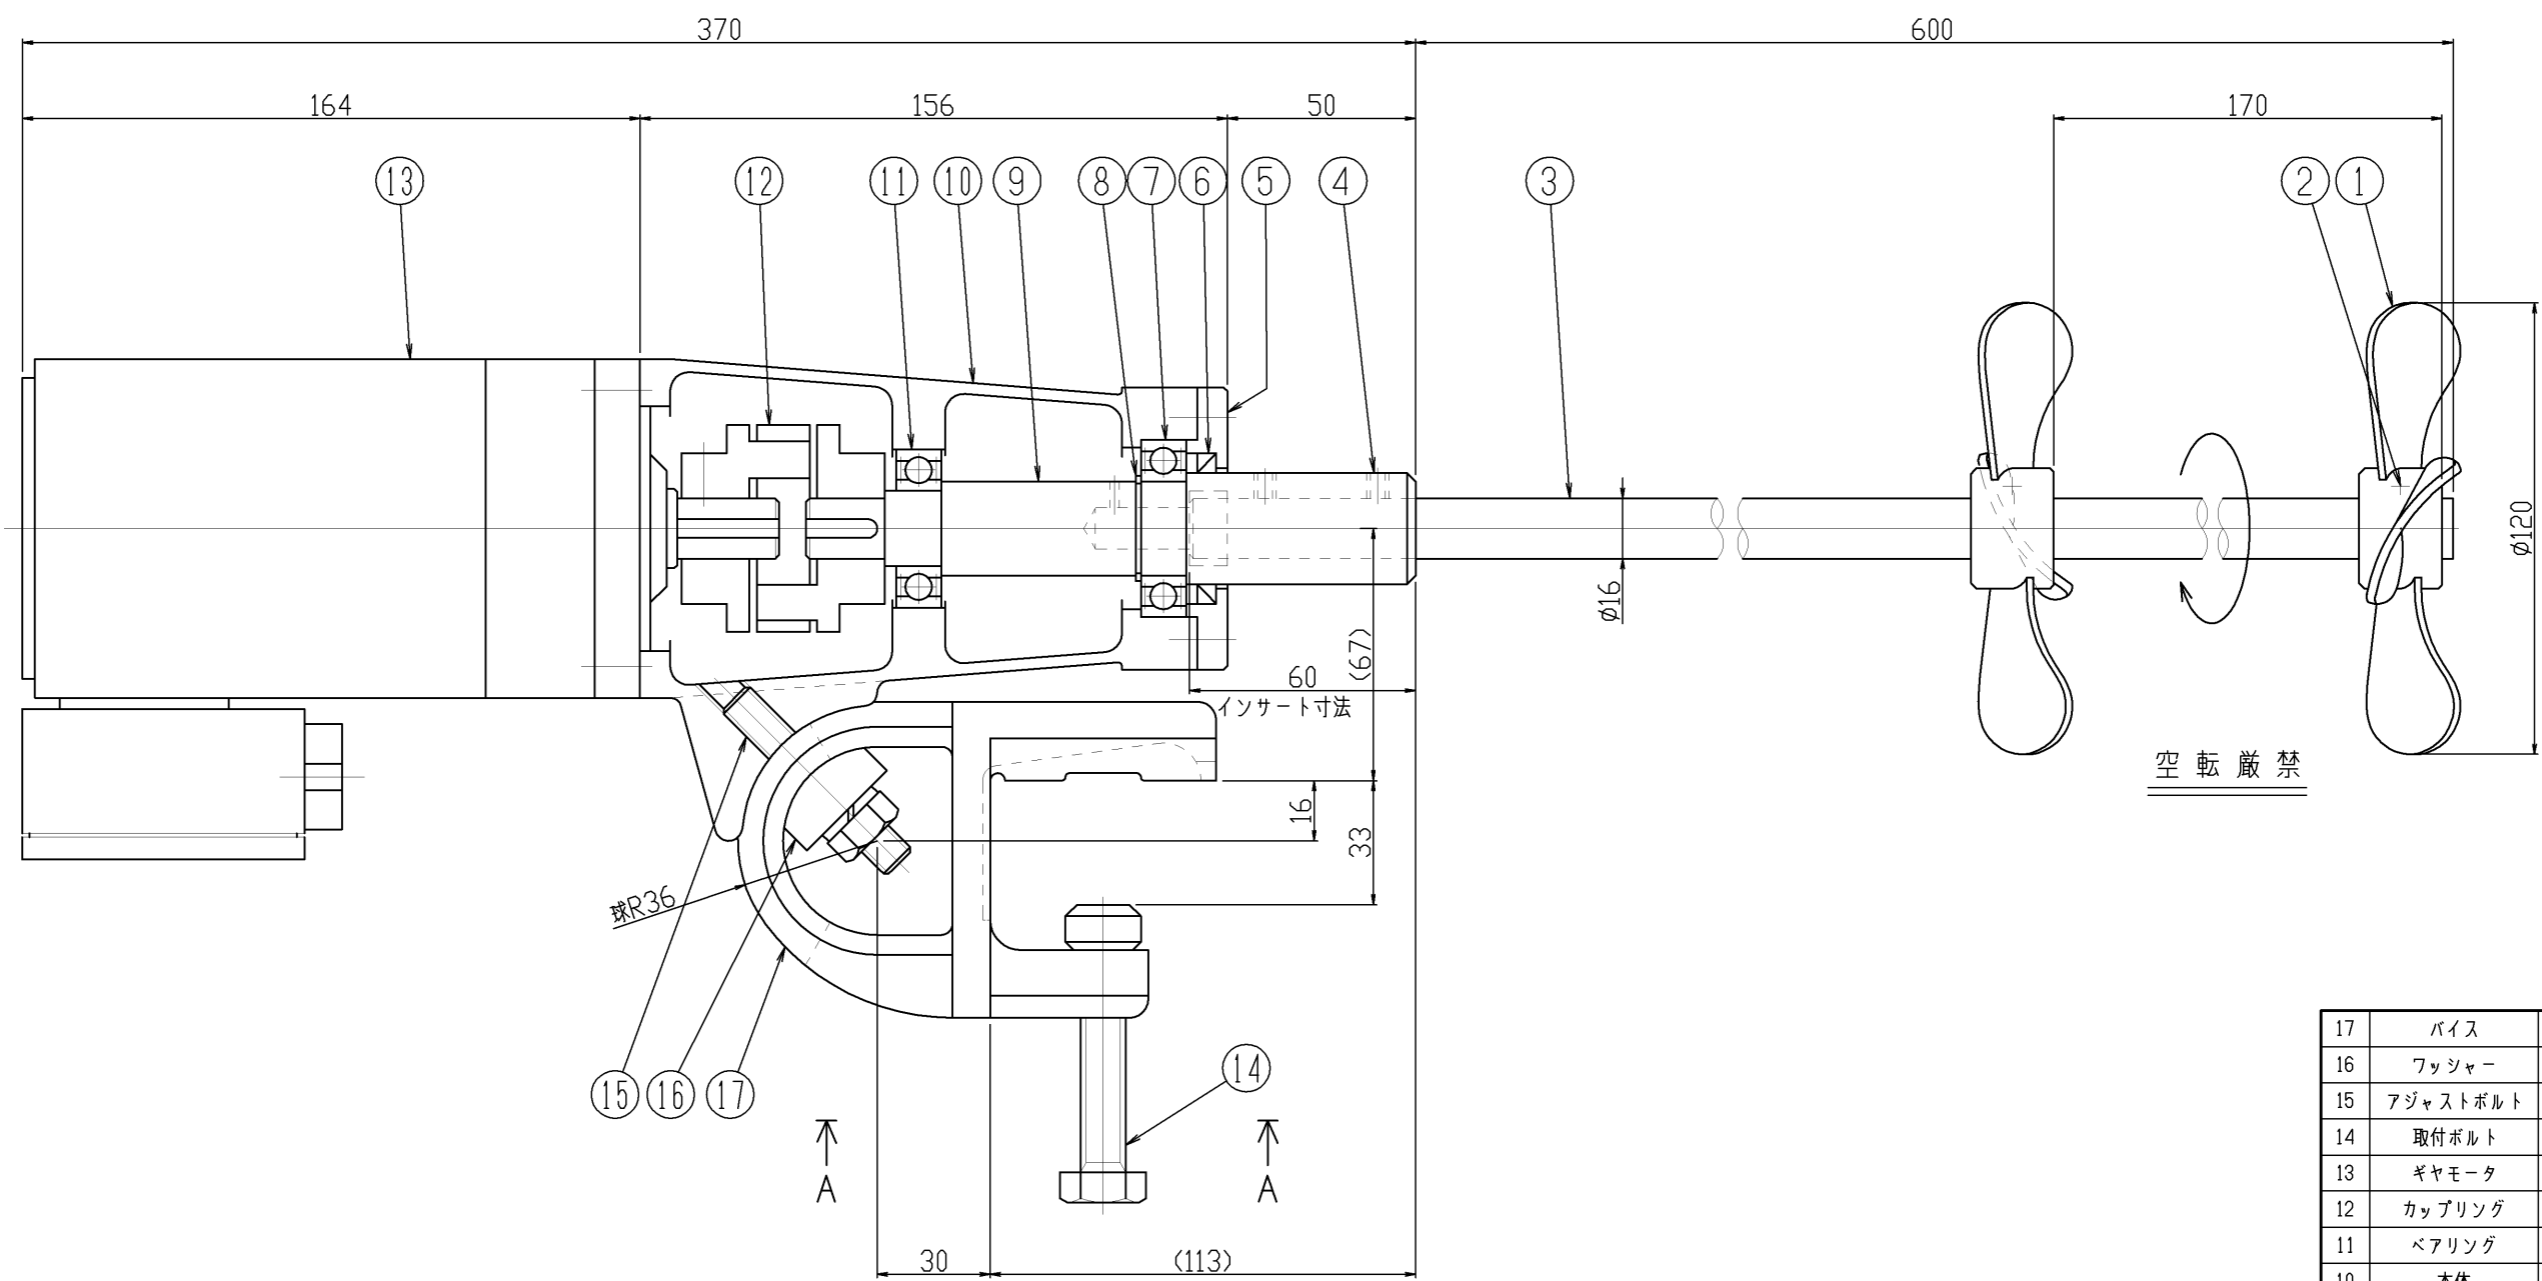

AAカラ見ル/取付寸法

仕様	
タンク名	
タンク寸法	
取扱液	
接液部材質	SUS304
公称回転速度	250/300min ⁻¹
回転方向	上ヨリ見テ時計方向
ギヤモータ	住友アックスNEO CNVM004-5067-6 全閉自冷屋外型 40W 200V, 4P, 50/60Hz
塗装色	マンセル 10GY 6/2
注文番号	
製作台数	1台
ITEM NO.	
概算質量	9kg

17	バース	FCD450	1		
16	ワッシャー	FCD450	1		
15	アジャストボルト	SUS304	1		M10
14	取付ボルト	SUS304	1		M12
13	ギヤモータ	購入品	1		
12	カップリング	FC	1 ^S		
11	ベアリング	SUJ	1		#6004zz
10	本体	AC4A-F	1		
9	主軸	SUS304	1		
8	スナップベアリング	SK85	1		
7	ベアリング	SUJ	1		#6005zz
6	オイルシール	NBR	1		G30405
5	ベアリング押エ	AC4A-F	1		
4	セットボルト	SUS304	2		M6
3	攪拌軸	SUS304	1		
2	セットボルト	SUS304	2		M6
1	攪拌羽根	SUS304	2	HMプロペラ	3枚翼
番号	部品名	材質	個数	備考1	備考2

指図書番号	御注文先		
	御使用先		
写図		第三角法	型式
製図	s,m		KP-4040B
設計		入庫 尺度	名称
検図	承認	1/2	可搬型電動攪拌機
阪和化工機株式会社			ホームページ用カタログ標準図