

HJPS-899型

ステンレスボディでコンパクト化を実現

トップミキサー 堅型

側面型

ポータブルミキサー 可搬型

ポータブルミキサー ドラム缶用

取付架台



※本機は空転厳禁です。
(一部機種を除く)
※写真はイメージです。
※写真のインバーター
(型式末尾AV)は
オプションとなります。

特長

■ ステンレス本体で清潔感UP

錆の発生を防ぐのはもちろん、清潔感にも配慮しました。
衛生面を重視するユーザー様にご支持いただいています。
※標準本体は機械加工仕上げ


■ 変速仕様にも全機種対応可能

単相100V、屋内仕様とすることで変速仕様が可能です。

■ 最大0.2kWまでの電動機が搭載可能

希薄液800リットル(目安)まで攪拌可能です。


■ 寸法図

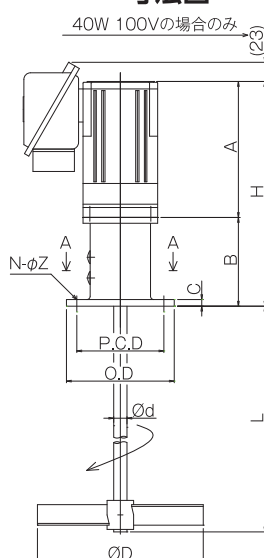

■ オプション

軸封	・オイルシール材質:NBR,FKMなど ・フランジ材質:SUS304, 316, 316L, PVCなど
各種ライニング	・硬質ゴム, FRPなど
各種コーティング	・PFAコーティングなど

■ 取付座寸法図

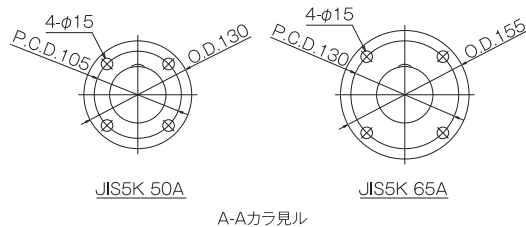

●ご照会時に取付座寸法をご指定下さい。
ご指示無き場合の取付座標準仕様はJIS5K 50Aとなります。

■ 標準仕様

型式	電動機			回転速度		取付座				攪拌軸		攪拌翼	翼段数	各部寸法				目安攪拌容量 稀薄液 (ℓ)	概算 質量 (kg)						
	出力 (W)	馬力 (HP)	電圧 (V)	50Hz (min-1)	60Hz	JIS5K (呼径)	O.D. (mm)	P.C.D. (mm)	N-φZ (個)-(mm)	φd (mm)	L (mm)			A	B	C	H								
HJPS-8996A-6	90	1/8	100	250	300	50A (65A)	130 (155)	105 (130)	4-15	16	700	HMプロペラ×160	1	201	107	8	305	210	8.5						
HJPS-8996B-6			200											268			8								
HJPS-8996A-15			100	100	120									201			305		8.5						
HJPS-8996B-15			200											164			268		8						
HJPS-8996A-29			100	52	62									201			305		8.5						
HJPS-8996B-29			200											164			268		8						
HJPS-8996-6AV	100	30~300	164	268	9																				
HJPS-8990A-6	90	1/8	100	250	300							50A (65A)	130 (155)	105 (130)	4-15	16	800	HMプロペラ×160	2	201	107	8	305	350	9.5
HJPS-8990B-6			200																	268			9		
HJPS-8990A-15			100	100	120															201			305		10
HJPS-8990B-15			200																	164			268		9.5
HJPS-8990A-29			100	52	62															201			305		10
HJPS-8990B-29			200			164	268	10																	
HJPS-8990-6AV			100	30~300	164	268	10																		

●攪拌翼は減速比1/6でHMプロペラ(3枚翼)、減速比1/15以上で2枚傾斜パドルを標準としています。●攪拌軸、攪拌翼の材質はSUS304を標準としています。
●攪拌軸長、攪拌翼径で上記標準外寸法をお求めの場合はご相談下さい。●各部寸法はオープン式(軸封なし)の寸法を表します。●電源コードは付属しておりません。
●上記寸法は予告なく変更する場合があります。●電動機は錆に強い特殊なステンレスコート塗装を標準としています。