

ステンレス
ギヤモーター 搭載

ALL
STAINLESS

NEWモデル
サニタリー仕様

オールステンレス攪拌機
SSS-600L1型



SSS-600L1 型

ステンレスギヤモーター搭載



特長

■ オールステンレス仕様で清潔感UP

錆の発生を防ぐのはもちろん、清潔感にも配慮しました。衛生面を重視するユーザー様にご支持いただいています。


■ オプションで表面仕上げにも対応可能

攪拌軸、攪拌翼へバフ研磨・EP研磨加工なども対応可能です。


■ 密閉、加圧、減圧などご使用条件に応じた軸封も取付可能

標準はオイルシール(NBR)となります。グランドパッキン、メカシールも設置可能です。

■ 寸法図(プロペラ)

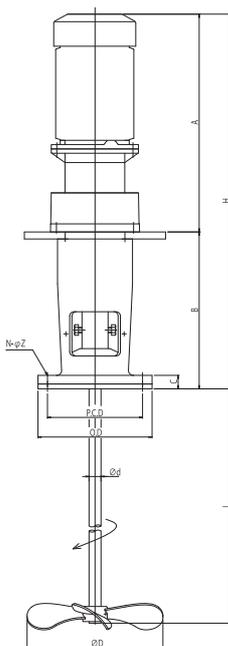

■ 寸法図(パドル)

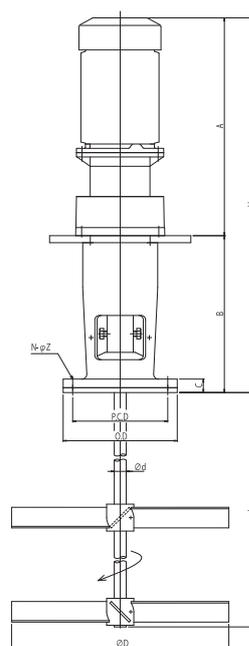

■ 標準仕様

型式	電動機			取付座				攪拌軸		攪拌翼	各部寸法				概算質量 (kg)				
	出力 (kW)	回転数 (min-1)	電圧 (V)	JIS10K (呼径)	O.D (mm)	P.C.D (mm)	N-φZ (個)-(mm)	φd (mm)	L (mm)	φD (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	H (mm)					
SSS-6003L1	0.37	300/360	200	100A	210	175	8-19	22	1200	300(1段)	404	291	25	695	55				
SSS-6003L1-15		100/120						32	1500	400(2段)						294	28	698	67
SSS-6003L1-30		50/60						32	1500	600(2段)									
SSS-6004L1	0.75	300/360		200	150A	280	240	8-23	32	1500	350(1段)	487	401	28	888	110			
SSS-6004L1-15		100/120							32	1500	500(2段)						115		
SSS-6004L1-30		50/60							32	1500	700(2段)							130	

- 攪拌軸、攪拌翼、接ガス部の材質はSUS304を標準としています。● 攪拌軸長、攪拌翼径で上記標準外寸法をお求めの場合はご相談下さい。
- 各部寸法はオイルシール式の寸法を表します。● 電源コードは付属していません。
- 上記寸法は予告なく変更する場合があります。