

堅型

低・中速用

ギヤ減速

モータ出力:  
40W~

# HJP-899型

軽量かつコンパクトを実現

トップミキサー 堅型

側面型

ポータブルミキサー 可搬型

ポータブルミキサー ドラム缶用

取付架台




※本機は空転厳禁です  
※写真はイメージです  
※写真のインバータ  
(型式末尾AV)  
はオプションとなります

## 特長

- 規格品薬液注入用タンク(薬注タンク)に最適  
標準フランジ寸法は規格薬注タンクに合わせJIS5K50A、65Aをラインナップ。
- 変速仕様にも全機種対応可能  
単相100V、屋内仕様とすることで変速仕様が可能です。
- 最大0.2kWまでの電動機が搭載可能  
希薄液800リットル(目安)まで攪拌可能です。


## ■ 寸法図

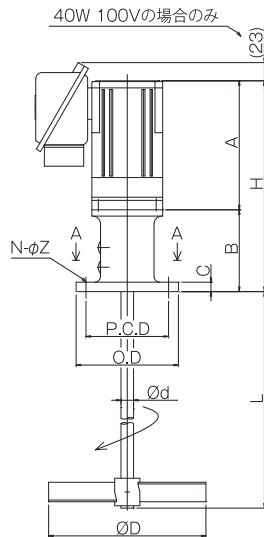

## ■ オプション

軸封	・オイルシール材質:NBR,FKMなど ・フランジ材質:SUS304,316,316L,PVCなど
各種ライニング	・硬質ゴム、FRPなど
各種コーティング	・PFAコーティングなど

## ■ 取付座寸法図

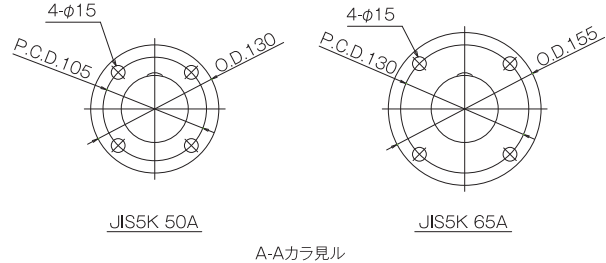

- ご照会時に取付座寸法をご指定下さい。  
ご指示無き場合の取付座標準仕様はJIS5K 50Aとなります。

## ■ 標準仕様

型式	電動機			回転速度		取付座				攪拌軸		攪拌翼	翼段数	各部寸法				目安攪拌容量 稀薄液 (ℓ)	概算 質量 (kg)	
	出力 (W)	馬力 (HP)	電圧 (V)	50Hz (min-1)	60Hz (min-1)	JIS5K (呼径)	O.D (mm)	P.C.D (mm)	N-φZ (個)-(mm)	φd (mm)	L (mm)	φD (mm)		A (mm)	B (mm)	C (mm)	H (mm)			
HJP-8996A-6	90	1/8	100	250	300	50A (65A)	130 (155)	105 (130)	4-15	16	700	HMプロペラ×160	1	201	104	12	305	210	7.5	
HJP-8996B-6			164											268			6.5			
HJP-8996A-15			100	100	120									201			305		7.5	
HJP-8996B-15			100	200	52									62			164		268	7
HJP-8996A-29			100	200	52									62			201		305	7.5
HJP-8996B-29			100	200	52									62			164		268	7
HJP-8996-6AV	100	30~300	164	268	8															
HJP-8990A-6	90	1/8	100	250	300	50A (65A)	130 (155)	105 (130)	4-15	16	800	HMプロペラ×160	2	201	104	12	305	350	8.5	
HJP-8990B-6			164											268			8			
HJP-8990A-15			100	100	120									201			305		9	
HJP-8990B-15			100	200	52									62			164		268	8.5
HJP-8990A-29			100	200	52									62			201		305	9.5
HJP-8990B-29			100	200	52									62			164		268	9
HJP-8990-6AV	100	30~300	164	268	9															

- 攪拌翼は減速比1/6でHMプロペラ(3枚翼)、減速比1/15以上で2枚傾斜パドルを標準としています。●攪拌軸、攪拌翼の材質はSUS304を標準としています。
- 攪拌軸長、攪拌翼径で上記標準外寸法をお求めの場合はご相談下さい。●各部寸法はオープン式(軸封なし)の寸法を表します。
- 電源コードは付属していません。●上記寸法は予告なく変更する場合があります。