Rev	日付	担当
△		
△		
△		

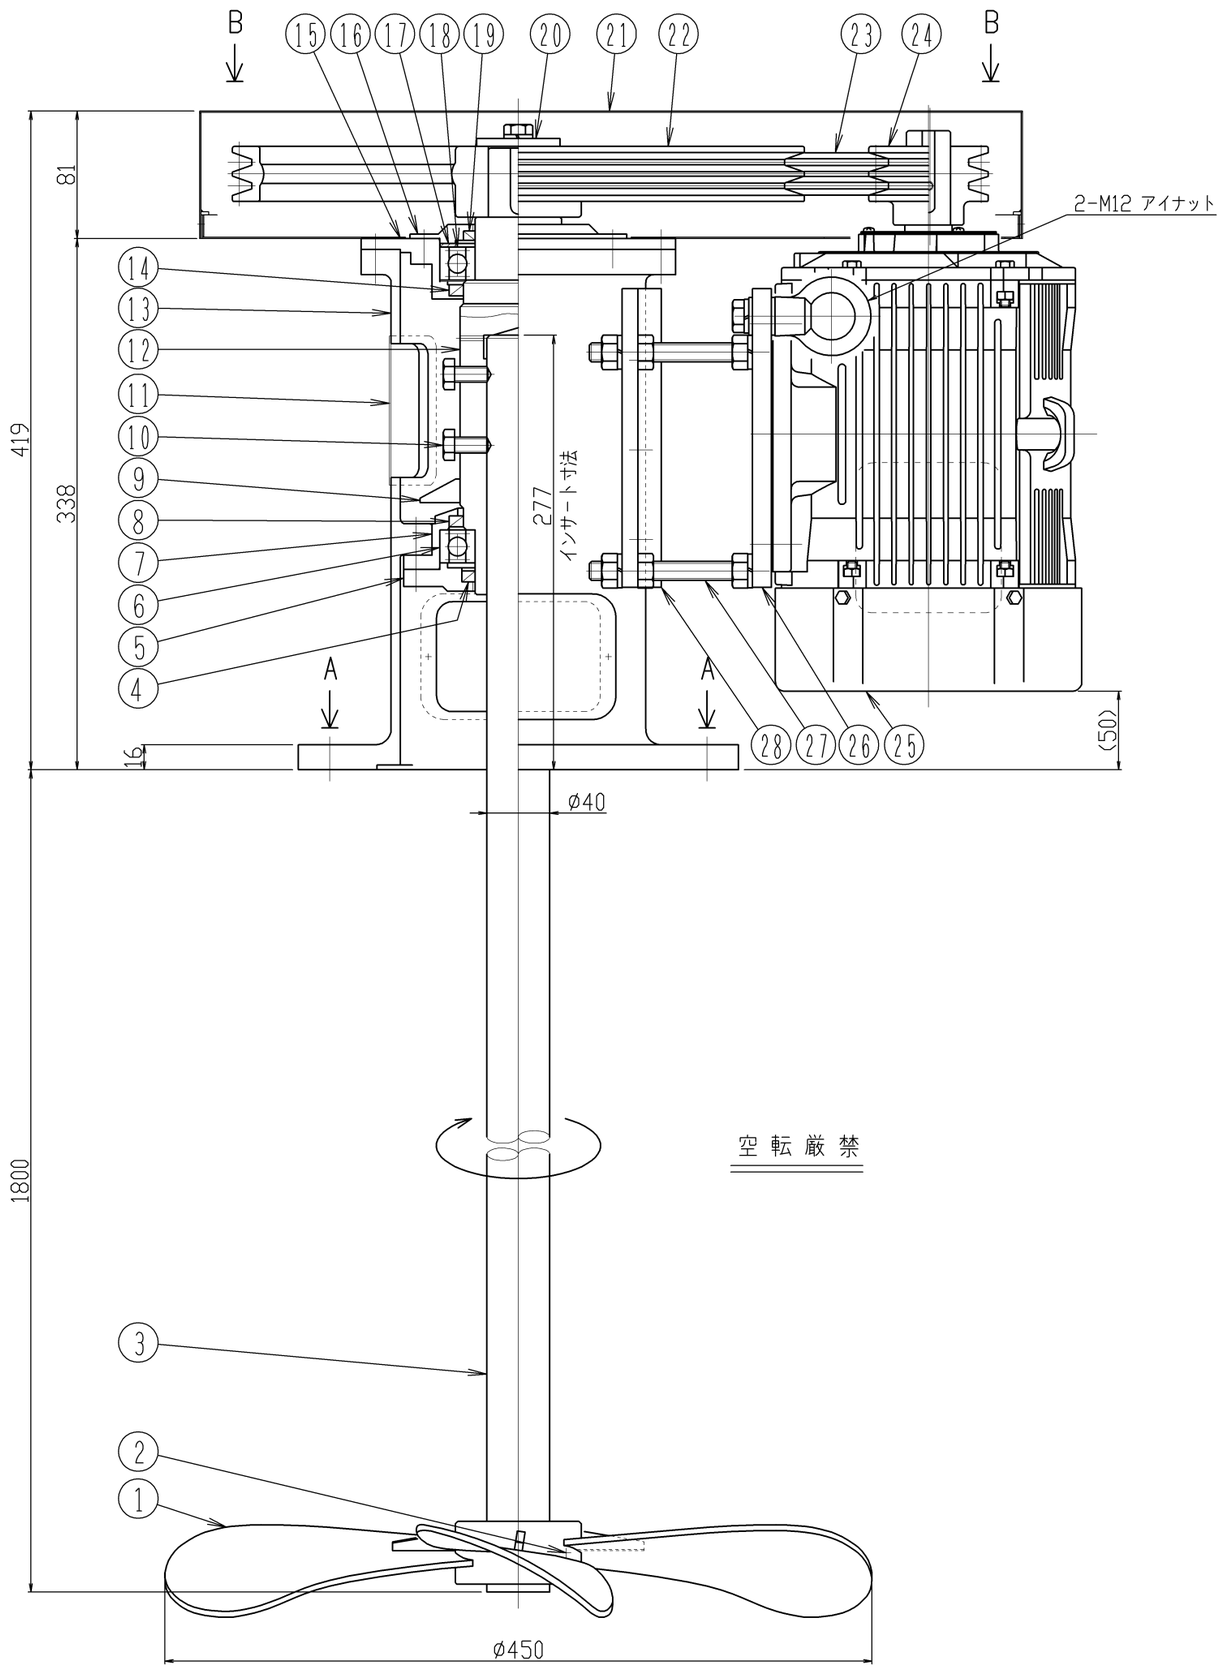

空転厳禁

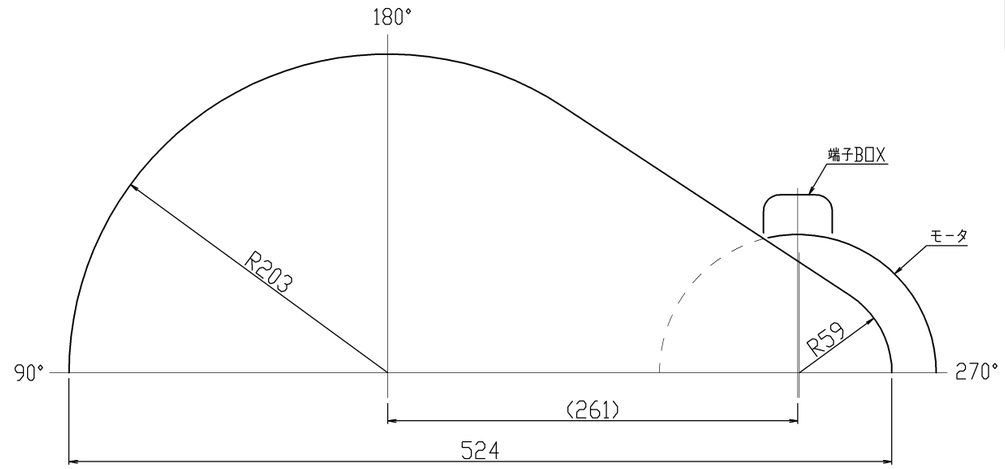

ＢＢカラ見ル(S=FREE)

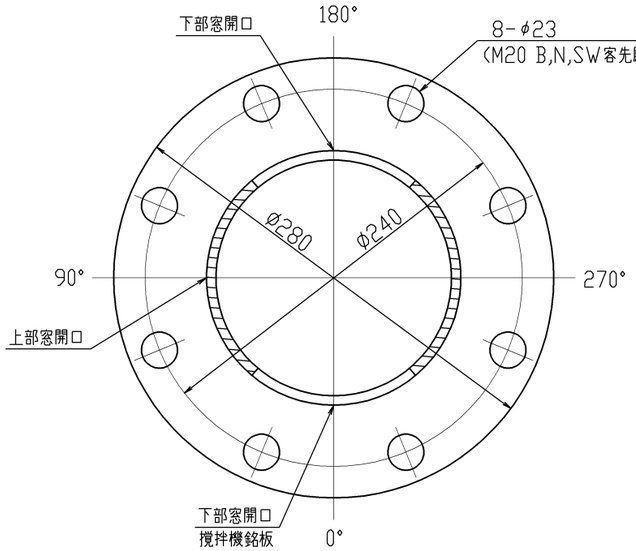

ＡＡカラ見ル／取付寸法

機　器　仕　様	
接液部材質	SUS304
公称回転速度	300/360min^{-1}
回転方向	プーリー側カラ見テ時計方向
モータ (IE3仕様)	日立製　全閉外扇屋外型 2.2kW 200V，4P，50/60Hz
取合管座	JIS10K 150A
塗装色	マンセル 10GY 6/2
注文番号	−
製作台数	1台
ITEM NO.	−
概算質量	97kg

番号	部品名	材質	個数	備考1	備考2
28	ブラケット	FCD450	1		
27	アジャストボルト	SUS304	4S		M12
26	モータベース	FCD450	1		
25	モータ	購入品	1		
24	モータプーリー	FC200	1		67-A-2
23	Vベルト	合成ゴム	2		AX-50
22	主プーリー	FC200	1		355-A-2
21	ベルトカバー	SPCC	1S		
20	座金	SS400	1		
19	オイルシール	NBR	1		G55706
18	ベアリング（上）	SUJ	1		#6211zz
17	波ワッシャー	S65CM	1		BWW-6309
16	ベアリング押エ（上）	FCD450	1		
15	ベアリングケース（上）	FCD450	1		
14	オイルシール	NBR	1		G70887
13	本体	FCD450	1		
12	主軸	SUS304	1		
11	窓カバー	SUS304	3		パンチングメタル
10	セットボルト	SUS304	4		M10
9	防塵リング	NBR	1		
8	オイルシール	NBR	1		G70887
7	ベアリングケース（下）	FCD450	1		
6	ベアリング（下）	SUJ	1		#6211zz
5	ベアリング押エ（下）	FCD450	1		
4	オイルシール	NBR	1		G55727
3	撹拌軸	SUS304	1		
2	セットボルト	SUS304	1		M12
1	撹拌羽根	SUS304	1	HMプロペラ	3枚翼

御注文先	
御使用先	
名称	竪型電動撹拌機
型式	HMA−9006
図面番号	ホームページ用カタログ標準図　△

製図	検図	承認	作成日	尺度
y,o				FREE

阪和化工機株式会社