Rev	日付	担当
△		
△		
△		

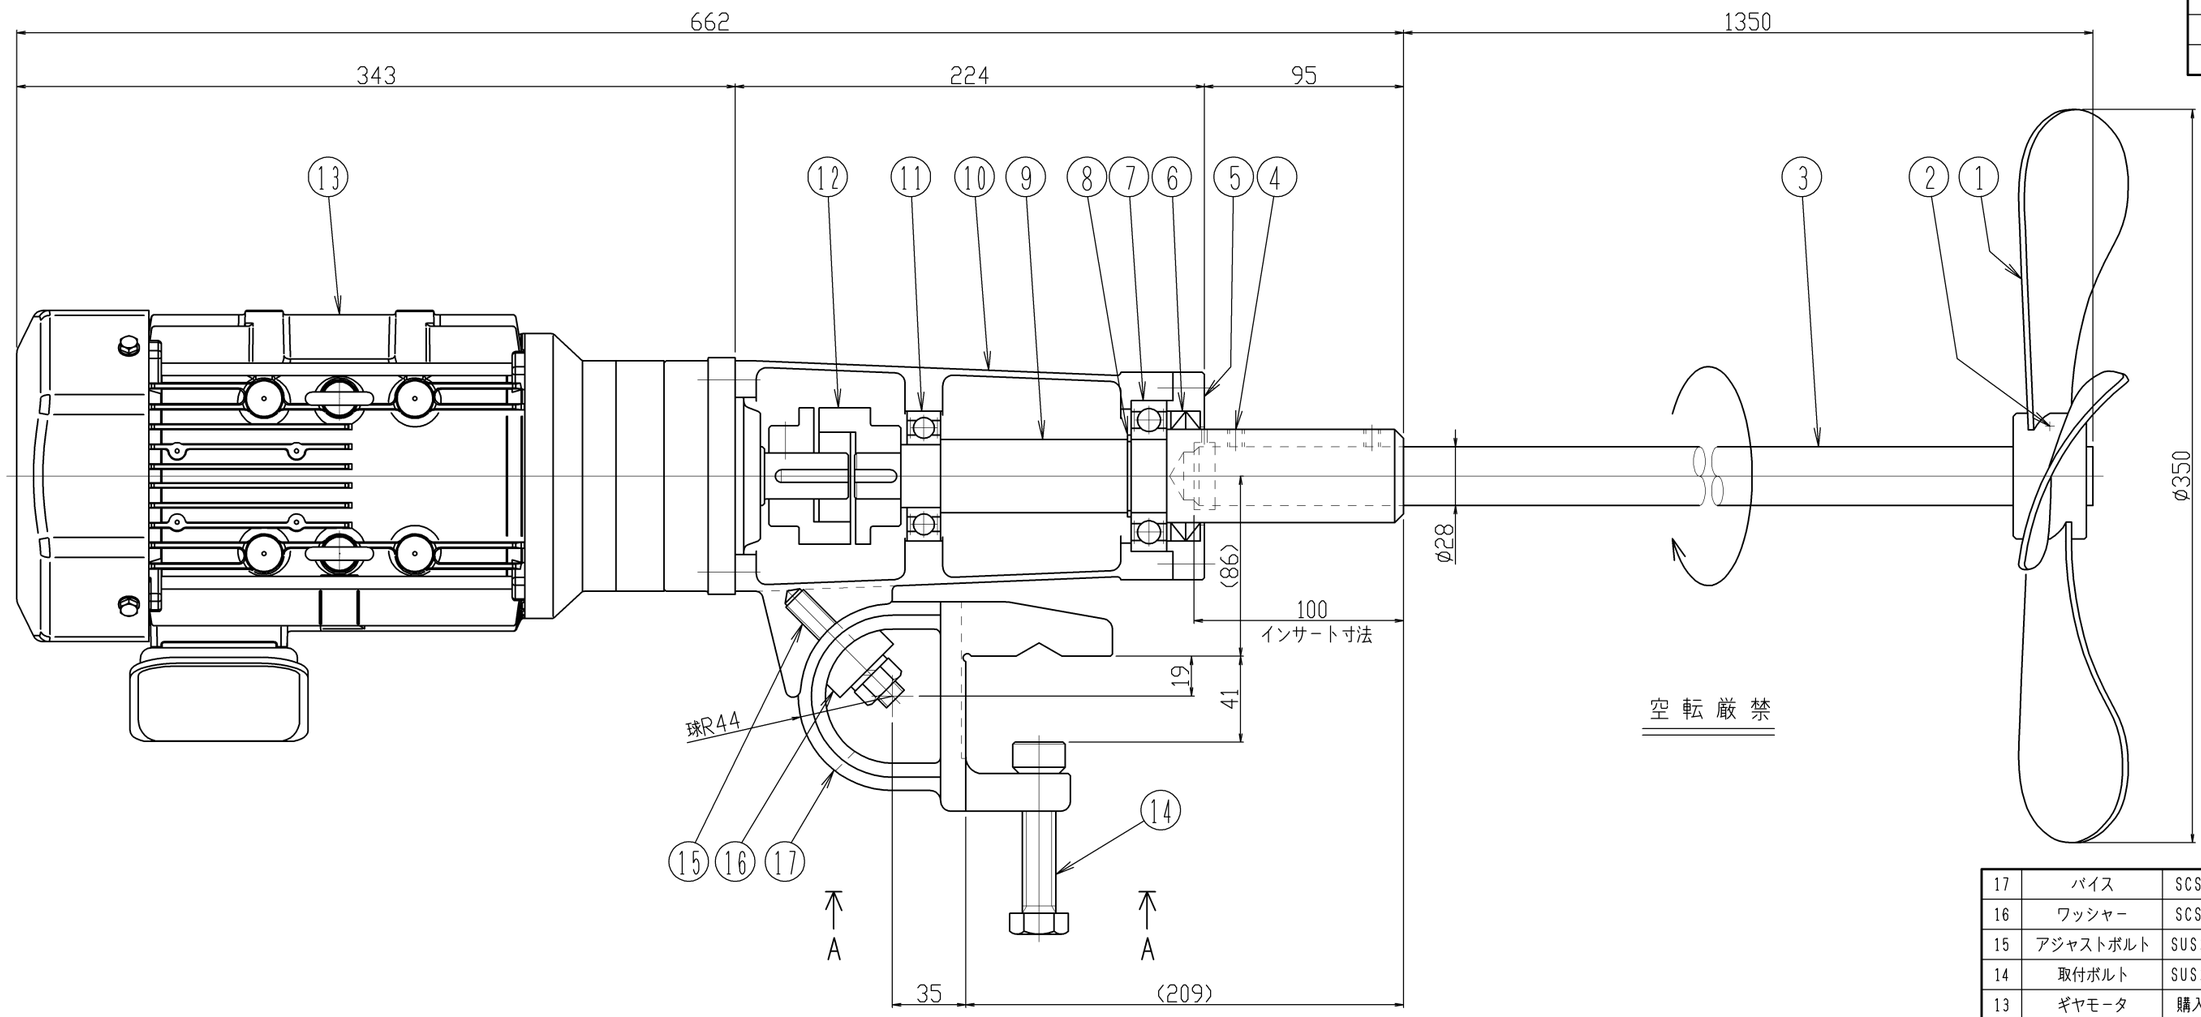

空転厳禁

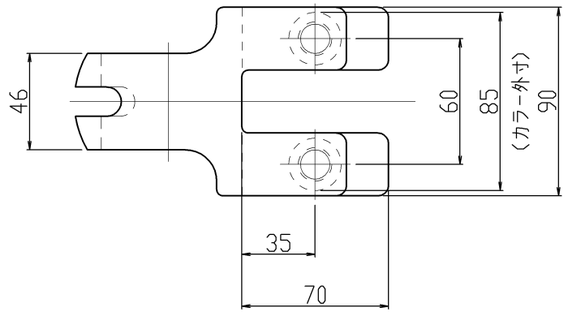

AAカラ見ル／取付寸法

機器仕様	
タンク名	
タンク寸法	
取扱い液	
接液部材質	SUS304
公称回転速度	300/360min^{-1}
回転方向	上ヨリ見テ時計方向
ギヤモータ (IE3仕様)	住友アルタックスNEO CNVM1-508R-EP-5 全閉外扇屋外型 0.75kW 200V, 4P, 50/60Hz
塗装色	ギヤモータ部のみステンレスコート
注文番号	
製作台数	1台
ITEM NO.	
概算質量	39kg

番号	部品名	材質	個数	備考1	備考2
17	バイス	SCS13	1		
16	ワッシャー	SCS13	1		
15	アジャストボルト	SUS304	1		M12
14	取付ボルト	SUS304	2		M16
13	ギヤモータ	購入品	1		
12	カップリング	FC	1^{S}		
11	ベアリング	SUJ	1		#6206zz
10	本体	SCS13	1		
9	主軸	SUS304	1		
8	スナップリング	SK85	1		
7	ベアリング	SUJ	1		#6207DDU
6	オイルシール	NBR	2		G45627
5	ベアリング押エ	SUS304	1		
4	セットボルト	SUS304	2		M8
3	撹拌軸	SUS304	1		
2	セットボルト	SUS304	1		M10
1	撹拌羽根	SUS304	1	HMプロペラ	3枚翼

御注文先	
御使用先	
名称	可搬型電動撹拌機
型式	KPS-4004
図面番号	ホームページ用カタログ標準品 △

製図	検図	承認	作成日	尺度
y.o				FREE

阪和化工機株式会社