
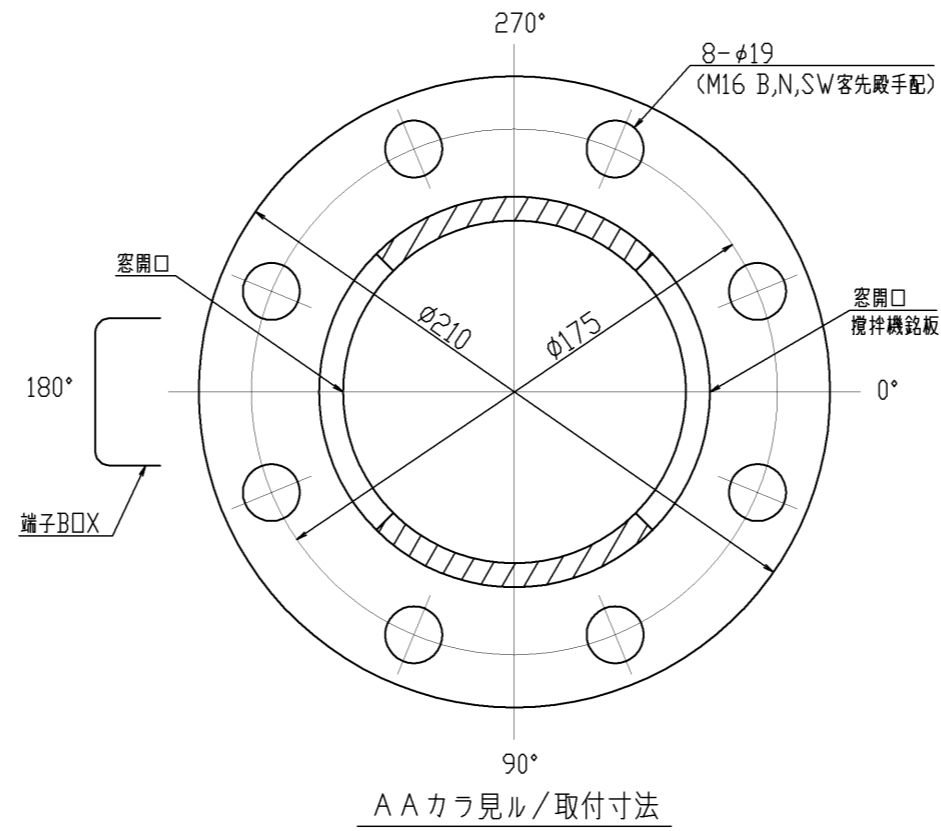
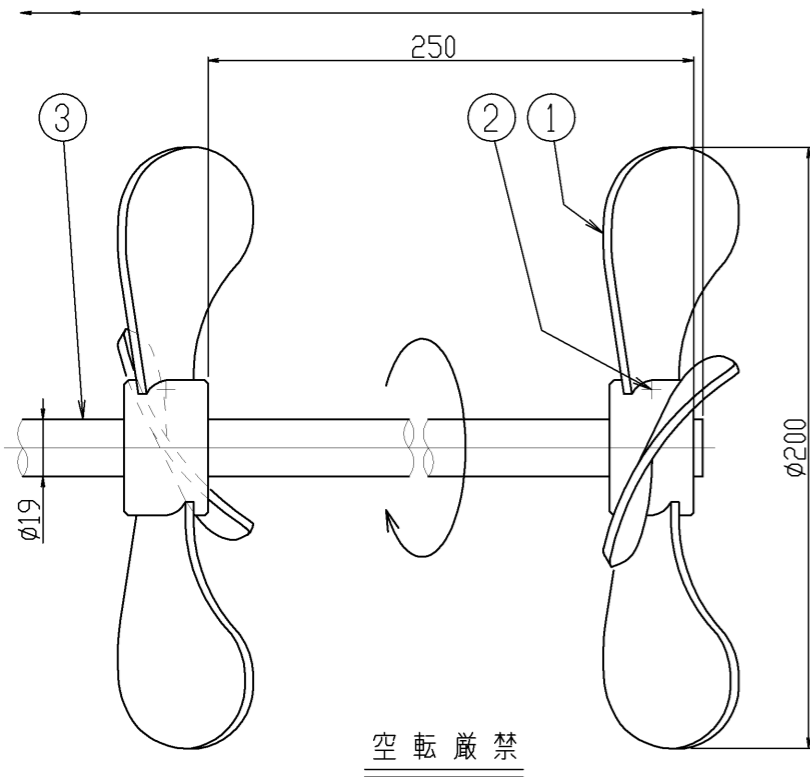


△	年月日	氏名
△		
△		
△		

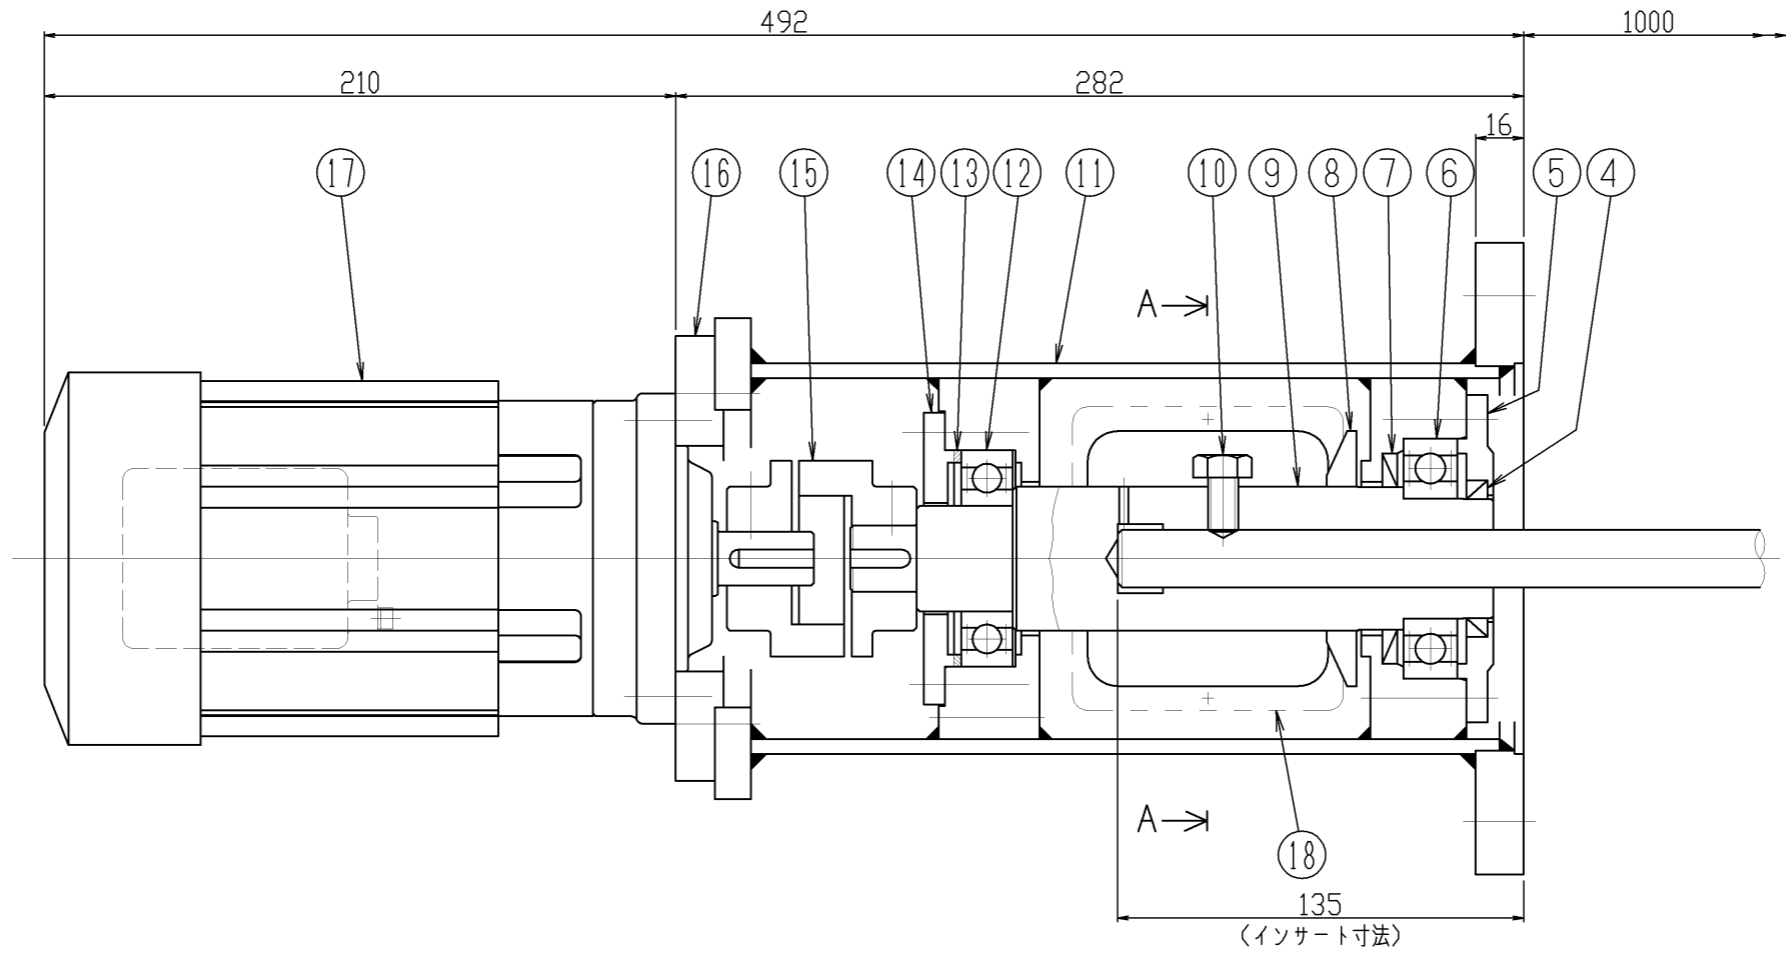

機器仕様	
接液部材質	SUS304
公称回転速度	300/360min <sup>-1</sup>
回転方向	上ヨリ見テ時計方向
ギヤモータ	住友7Mクック入NEO CNVM02-507R-5 全閉外扇屋外型 0.2kW 200V, 4P, 50/60Hz
取合管座	JIS10K 100A
塗装色	ギヤモータ部のみステンレスコート
注文番号	
製作台数	1台
ITEM NO.	
概算質量	29kg

18	窓カバー	SUS304	1 <sup>S</sup>		パンチングメタル
17	ギヤモータ	購入品	1		
16	相プレート	SUS304	1		
15	カップリング	FC	1 <sup>S</sup>		
14	ベアリング押エ	SUS304	1		
13	波フッシャー	S65CM	1		BWW-6306
12	ベアリング	SUJ	1		#6207zz
11	本体	SUS304	1		
10	セットボルト	SUS304	2		M10
9	主軸	SUS304	1		
8	防塵リング	NBR	1		
7	オイルシール	NBR	1		G48706
6	ベアリング	SUJ	1		#6208zz
5	ベアリング押エ	SUS304	1		
4	オイルシール	NBR	1		G40525
3	攪拌軸	SUS304	1		
2	セットボルト	SUS304	2		M8
1	攪拌羽根	SUS304	2		HMプロペラ 3枚翼
番号	部品名	材質	個数	備考1	備考2

指図書番号	御注文先			
	御使用先			
写図		第三角法	型式	HPS-5002B
製図	s,m	入庫	尺度	
設計			名称	縦型電動攪拌機
検図	承認	1/2.5	図番	
阪和化工機株式会社				ホームページ用カタログ標準品